

Refrigerador Vertical Profesional Puerta Sólida de Acero Inoxidable

RV-27H-PS



refrigerador vertical profesional

La Tecnología Ojeda con décadas de probada calidad, ofrece el mejor frío y el máximo beneficio en almacenaje y conservación de sus productos.













Restaurantes y Cafeterías

Hoteles

Industria

Comedores

Pastelerías



R290: El futuro en refrigeración

Este equipo trabaja con R290, el gas más ecologico y más eficiente del mercado. Como gas natural, tiene un impacto reducido en el medio ambiente, y permite un ahorro de



Puerta, cabecera y parrilla inferior en acero inoxidable

Además de darle un acabado fino y moderno, el acero inoxidable garantiza mayor higiene y durabilidad para el equipo. Las laterales externas del equipo son de lamina prepintada color negro.



Interior de lamina prepintada blanca

Interior de lamina prepintada, diseño simple pero funcional para facilitar su limpieza. Incluye 3 parrillas ajustables de alambrón de acero pintado. Interior también incluye iluminación LED.



Termostáto mecánico de 7 niveles de temperatura

Este equipo se puede adaptar perfectamente a la temperatura de acuerdo a las necesidades de tu producto.



Cerradura con llave

Ten el total control de tu producto y limita las personas que tienen acceso a este. Incluye juego de 2 llaves.



• Condensador de bajo mantenimiento

Su diseño en espiral minimiza la acumulación de polvo, garantizando el mejor desempeño por más tiempo.



• Rodajas de uso rudo


El equipo incluye 4 rodajas de uso rudo para facilitar su desplazamiento en caso necesario.

• Opcionales a solicitud de cliente

- Lámina de acero inoxidable con acabado RAYADO en exterior
- Lámina de acero inoxidable con acabado MATE en interior
- Fondo interior en acero inoxidable

Características		
Dimensiones exteriores	Alto	2169 mm / 85.39 in
	Frente	764 mm / 30.08 in
	Fondo	850 mm / 33.46 in
Dimensiones interiores	Alto	1566 mm / 61.65 in
	Frente	675 mm / 26.57 in
	Fondo	618 mm / 24.33 in
Peso	Bruto	152 kg
Volumen	Neto	20.18 pies ³ (571 L)
No. Puertas	1	
No. de Parrillas	3	
Sistema de refrigeración		
Consumo de energía	1.7 kw-hr / día	
Refrigerante	R-290	
Compresor	Hermético 1/5 HP	
Evaporador	Tubo de cobre y aletas de aluminio	
Rango de temperatura	2° C a 6° C	
Sistema eléctrico		
Amperaje	5.0 A	
Voltaje	120 V 60 Hz	
Long. Tomacorriente	2.5 m	
Condiciones de operación		
Debe evitarse las áreas expuestas directamente al sol		

La unidad está fabricada para trabajar en un ambiente de 32° C y 65% de HR

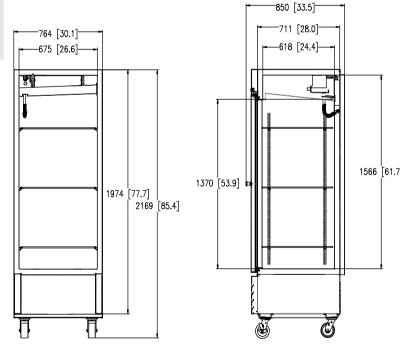

Acotamientos en mm.

Todos los derechos reservados Refrigeración Ojeda S.A. de C.V. 2020. Todas las fotografías e ilustraciones son una representación de los equipos actuales. En algunos casos pudiera tener algunas variaciones. Refrigeración Ojeda se reserva los derechos para cualquier cambio o modificación en los equipos sin previo aviso. / Fecha de actualización: 20/Mayo/2020 / Revisión: Sharon Kwok



Refrigeración Ojeda, S.A. de C.V.

A Canela 79 A y B, Col. Granjas México, Iztacalco, 08400, México, CDMX

contacto@ojeda.com.mx

55 5803 1100



Ventas y Refacciones:

Servicios 1: Servicios 2:

55 5803 1139 55 5803 1146 55 5803 1134

Visitanos: www.ojeda.com.mx

f OjedaGrupo

ojeda_grupo

🕥 ojeda_grupo

in Refrigeración Ojeda